


Serie 4, Piano cottura a gas, 60 cm, Vetro temperato, Nero PNP6B6K40

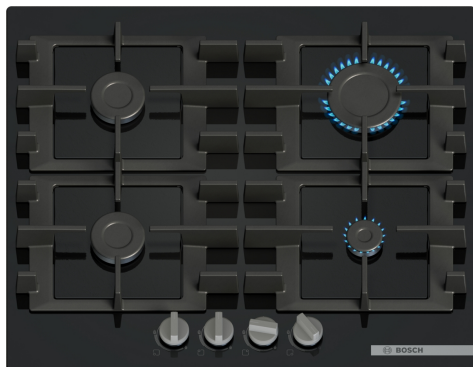

Accessori opzionali

HEZ298105	Piastra per cotture lente
HEZ298114	Anello pent. picc. dim. (espresso croce)
HEZ32WA00	Termosonda wireless
HEZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HEZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI

Piano cottura a gas con griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie.

- **Griglie d'appoggio semicontinue:** più piccole per pulirle più facilmente.
- **Interruzione del gas:** garantisce la sicurezza in caso di fiammate.
- **Manopole a ponticello:** maggiore controllo e una presa migliore.
- **Predisposto per il biometano:** cucina in modo più sostenibile con il gas naturale rinnovabile.

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: piano di cott. a gas c.interr.
 Design: Da incasso
 Alimentazione: A gas
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 4
 Tipologia comandi:manopola a ponticello
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 45 x 560-560 x 480-490 mm
 Larghezza: 590 mm
 Dimensioni (AxLxP):57.4x590x520 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 150 x 660 x 580 mm
 Peso netto: 15.9 kg
 Peso lordo: 17.1 kg
 Indicatore di calore residuo: Separato
 Posizione pannello di controllo: Piano frontale
 Materiale principale della superficie: Vetro temperato
 Colore della superficie: Nero
 Colore della cornice: Nero
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 100.0 cm
 Codice EAN:4242005437856
 Dati nominali collegamento gas: 7500 W
 Corrente: 3 A
 Tensione:220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz



Serie 4, Piano cottura a gas, 60 cm, Vetro temperato, Nero PNP6B6K40

Piano cottura a gas con griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie.

- PNP6B6K40
- 60 cm

Caratteristiche principali

- Comode manopole a ponticello, frontali: semplice utilizzo delle manopole frontali grazie alla loro presa sicura, per una rotazione senza sforzi.
- Accensione ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.
- Assorbimento: 7.5 kW

Design

- Griglie d'appoggio in ghisa.

Bruciatori e potenza

- 4 fuochi
- Zona posteriore destra: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore sinistra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore sinistra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).

Pulizia

- Griglie lavabili in lavastoviglie per facilitarne la pulizia.
- Griglie d'appoggio in ghisa: leggere ma dotate di grande stabilità grazie alla loro superficie semi-continua.

Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU) metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mbar gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Dimensioni (AxLxP mm): 57.4 x 590 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Min. spessore del top della cucina: 20 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m
- Superficie in Vetro temperato

**Serie 4, Piano cottura a gas, 60 cm,
Vetro temperato, Nero
PNP6B6K40**
